

Remind.U | 手機隨護

藍牙提醒防丟 iPhone/Android APP
雙向報警 / 尋呼手機 / 遙控自拍



❖ 適用於任何藍牙手機的提醒防丟產品：

- iPhone及Android智慧型手機不分型號，即使一般功能型手機也適用。

❖ iOS及GooglePlay免費APP增值功能：

- 雙向提醒 / 尋呼手機 / 遙控自拍。

❖ 智慧記憶主動防護，即使手機沒啟用APP，Remind.U 仍會保持藍牙連線，隨時守護手機；報警音量達85dB，室外吵雜環境也聽得到。

❖ 單一按鍵：直覺式操作，簡單易用。



產品功能

適用於任何藍牙手機的防丟提醒器，iPhone/Samsung/Sony/LG/HTC/MOTO/Nokia/小米/大陸品牌智慧型手機，一般功能型手機都適用。



Remind.U 於蘋果 iOS 以及 GooglePlay 都有免費 APP 提供：雙向提醒，尋呼手機，遙控自拍 等增值功能。



APP 增值功能

雙向提醒：手機與Remind.U離開超過監測距離及斷線時，兩者同時響鈴提醒

尋呼手機：短按一下Remind.U的電源開關鍵可尋呼手機

遙控自拍：打開本應用照相功能，輕按下Remind.U開關鍵即可遙控手機拍照

斷線定位：啟用實時GPS可記錄斷線位置協助找到Remind.U (僅應用於iOS-GPS)

產品規格

❖ 尺寸：φ36.5mm x 9mm

❖ 通過SIG全球藍牙規範認證，台灣NCC無線產品認證許可；

❖ 有效監測範圍約10至20米半徑；

❖ 報警聲音量約85分貝；

❖ 具記憶功能，斷線後仍會持續發信號搜尋主人手機，主動與之連線；

❖ 本裝置一開機即進入連續工作狀態，與手機保持連線不休眠；配置80mAh環保可充電鋰聚合物電池，正常使用下連續工作時間約120小時（依不同手機略有差異）；




ON/OFF開關鍵
- 長按壓住約5秒為電源開啟或關閉；
- 短按一次可關閉報警提示聲。
- 配合APP尋呼手機或遙控自拍按鍵

傳統方式設置藍牙連線

開啟Remind.U後，藍色指示燈會持續快閃等待連線，此時開啟手機藍牙功能，點擊“尋找藍牙裝置”，然後點選“Remind.U”完成連線。有些手機在首次連線時會要求輸入PIN碼配對，請輸入“0000”；連線成功之後手機會記住Remind.U為已配對裝置，後續Remind.U即可隨時與手機連線，不需再操作。

紅LED燈
電源狀態

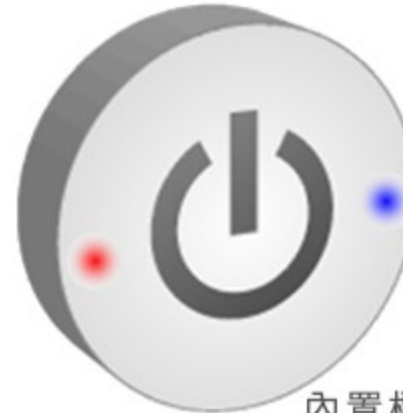

藍LED燈
連線狀態

內置標準Micro-USB充電插座

狀態	LED 顯示燈	提示聲
開 / 關機	紅、藍燈同時亮一次。	嗶一聲。
等待連線	藍燈快速閃爍，每秒亮一次。	無。
已連線中	藍燈慢速間歇閃，每4秒一次。	無。
斷線報警	紅、藍燈同時快速閃爍，每秒亮二次，持續約 8 秒。	嗶-嗶 二連聲，重複響。
低電報警	紅燈急速閃爍，每秒閃三次，持續20秒後自動關機。	嗶-嗶-嗶 三連聲，響一次。
充電中	紅燈長亮，直到充飽電熄燈。	無。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全須知

請在正常環境溫度下使用，遠離高熱源、高電壓設備、以及避免長時間曝曬於陽光下。